

4. Electrical Wiring

4.5 Pro wiring diagram with contactor box

- Installation instructions are supplied separately with any accessories.

4. Elektrische Montage

4.5 Pro Anschlußdiagramm mit Relais Box

- Montageanleitungen werden mit anderem Zubehör separat geliefert.

4. Installation Electrique

4.5 Schéma électrique avec boîte à relais

- Les instructions d'installation sont fournies séparément avec tous les accessoires.

4. Cableado Eléctrico

4.5 Diagrama de cableado Pro con caja de contactor

- Las instrucciones de instalación se suministran por separado con los accesorios.

4. Impianto elettrico


4.5 Pro - schema elettrico per teleruttore stagno

- Istruzioni dettagliate sono fornite con ogni accessorio originale.

4. Kabeldragning

4.5 Pro kopplingschema med kontaktorbox

- Installationsinstruktioner levereras separat med all extrautrustning.

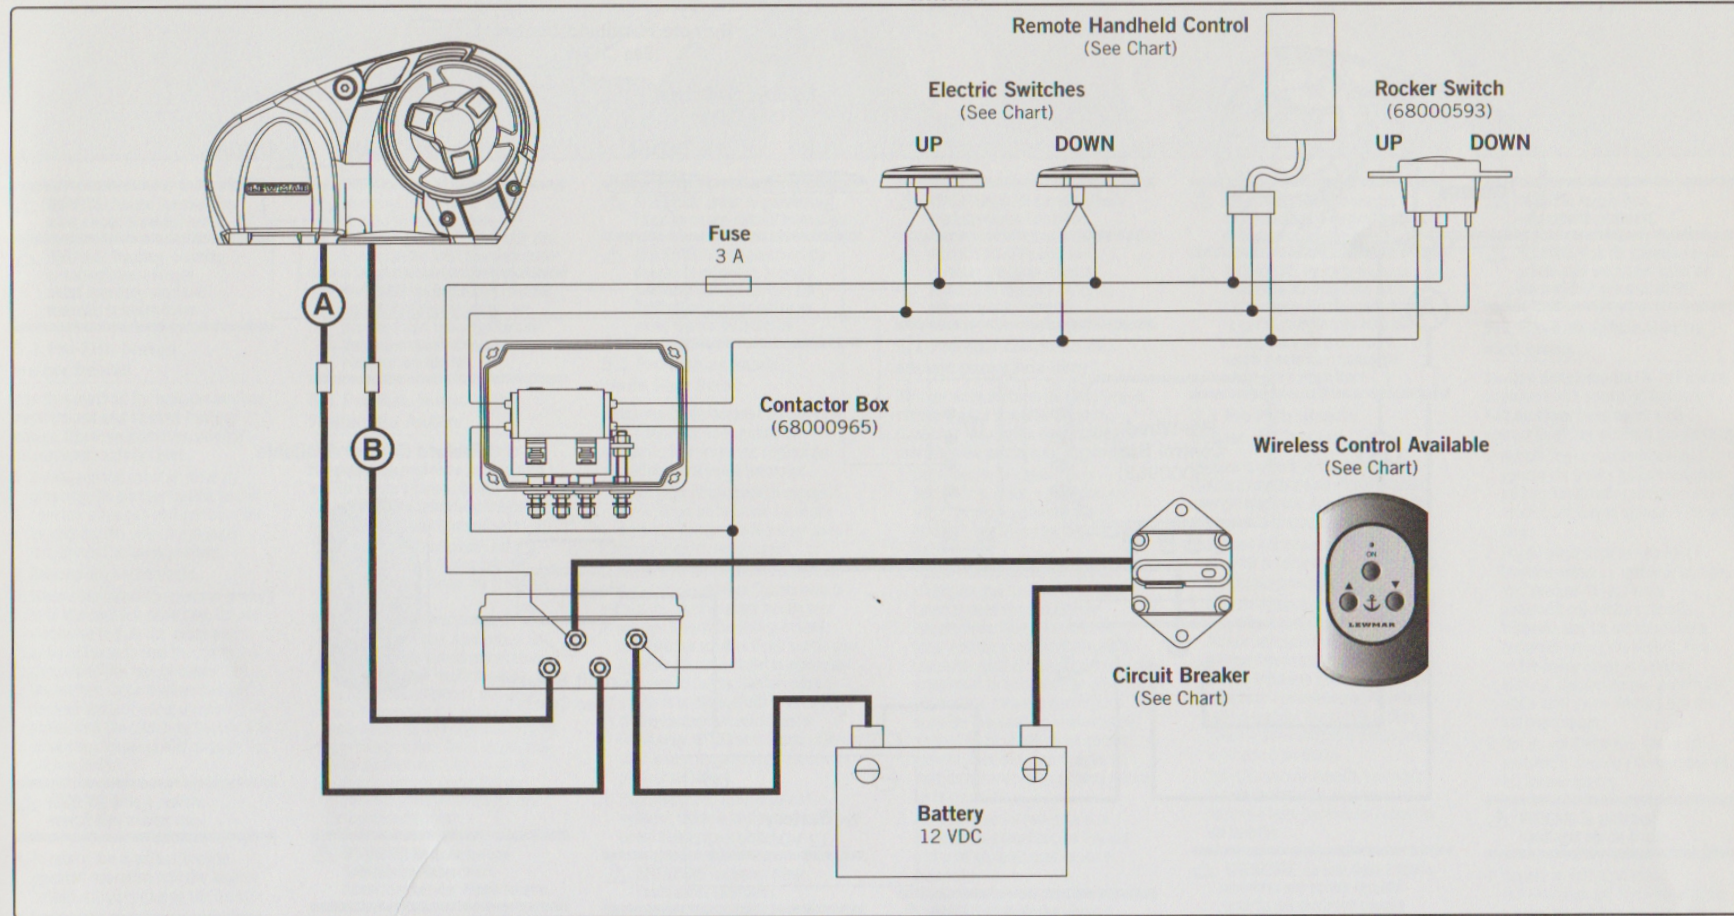

- **NOTE:** Cable Colours
A = Black
B = Red
- Switch wire thickness:
1.5 mm² (16 AWG)

- **ANMERKUNG:** Motor Anschlüsse
A = Schwarzes
B = Rot
- Querschnitte Schaltkabel
1.5mm² (16 AWG)

- **REMARQUE:** Les connexions au moteur
A = Noir
B = Rouge
- La section du fil de l'interrupteur:
1.5 mm² (16 AWG)

- **NOTA:** las conexiones del motor
A = Negro
B = Rojo
- Espesor de cable del interruptor:
1.5 mm² (16 AWG)

- **NOTA:** Collegamenti al motore
A = Nero
B = Rosso
- Cavi del comando:
1.5 mm² (16 AWG)

- **ANM:** Motoranslutningar
A = Svart
B = Röd
- Brytarekabelns tvärsnittsarea:
1.5 mm²