



Inspectez ou Remplacez Le Rotor Facilement En quelques Secondes !

Remplacement des Rotors de Pompes Simplifié

Les rotors des pompes à eau de mer peuvent cesser de fonctionner à tout moment .

Le fait de pouvoir les remplacer facilement et rapidement est vital pour la sécurité du moteur et du bateau.

Il est souvent difficile de remplacer rapidement un rouet de pompe. Au delà de la difficulté d'accès, les multiples vis sont dures à retirer et il faut remplacer le joint en papier etc....

Un contrôle régulier est essentiel pour prévenir de toute détérioration qui pourrait survenir au pire moment.

L'installation se fait en quelques instants

Lorsque l'ancien couvercle est déposé, le Speedseal utilise les trous de fixations existants sur le corps de pompe. Aucune modification n'est nécessaire.

Des trous guides pour les molettes de serrages et le joint torique assurent une étanchéité parfaite.

Le Speedseal EASY SLIDER peut être monté et démonté en quelques secondes Sans outils même si la pompe est difficile d'accès.

Rendez votre bateau plus sûr et facilitez l'entretien de votre pompe à eau.

Des kits sont disponibles pour la plupart de pompes

Un remplacement rapide diminue les risques

Le couvercle de remplacement est conçu en bronze 112, il comprend un joint torique en nitrile placé dans une gorge. La surface dédiée au rotor est calculé et l'épaisseur nécessaire et identique pour permettre la rotation du rouet.

Le joint torique intégré au couvercle permet de se passer définitivement du joint traditionnel en Papier ou de la pâte à joint.

Sur un couvercle épais, 4 molettes de serrage suffisent. Comme les trous sont au delà du joint les trous non utilisés peuvent être ignorés. Deux trous sur le couvercle sont ouverts et oblongs, cela permet de laisser en place deux molette de serrage. Cela permet de glisser le couvercle pour permettre de le retirer ou de le replacer avec une extrême facilité.

Les molettes de serrages sont réalisés en inox 316L, leurs pourtours est crénelé pour **permettre de les serrer fermement sans outils**. Leurs surfaces de contact est suffisante pour rester bloqués même étant serrées à la main.

Tarif conseillé : 53,00 euros TTC

Livré en kit complet avec extracteur de rotor



Joint toriques Nitrile




Molettes de serrage inox 316



Glissez c'est en place

Molettes inox sans outils

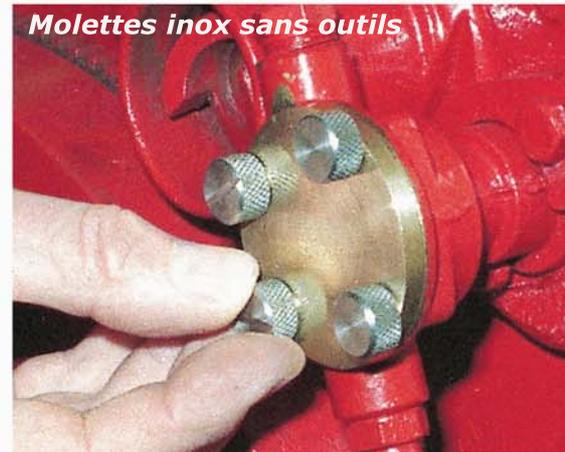

Gamme pour la plupart des pompes

